

WallBox

Entspannt und konzentriert telefonieren – auf offener Bürofläche – keine Selbstverständlichkeit. Mit einer zielgenauen raumakustischen Planung und unter Einsatz leistungsstarker Produkte bieten offene und flexible Bürokonzepte sehr gute Arbeitsbedingungen für unterschiedlichste Tätigkeiten. Die WallBox besticht mit einer klaren Formensprache und guter Schallabsorptionsleistung. Angeboten wird die WallBox in einer Wandstärke von 40 mm. Die Kantenausbildung mit innenliegenden Stoffprofilen verleiht den leistungsstarken Absorberwänden eine elegante Leichtigkeit und ermöglicht ein Spiel mit unterschiedlichen Stoffqualitäten und Farben.

Zur Auswahl stehen 17 Stoffkollektionen – eingeteilt in 5 Preisgruppen. Ein Plus an Komfort und Funktion bietet das standardmäßig eingebaute Ablageboard, optional mit integriertem PowerDot.



Aufbau WallBox

Stille Ecke im Open Space

Wandstärke 40 mm

Ausführung Stoffprofil innenlegend

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff Standard 100 by OEKO-TEX®

17 Stoffkollektionen in 5 Preisgruppen



Ablageboard in Dekor

Umfangreiches Organisations- und Präsentationszubehör, Eiche Natur oder Stahl Graphit, magnethaftend


Optional mit integriertem PowerDot mit je 1 x 220 Volt und 1 x USB Charger

Optional mit einer Akustikfüllung aus Schafschurwolle - 100% nachhaltig

Modell-Ansichten

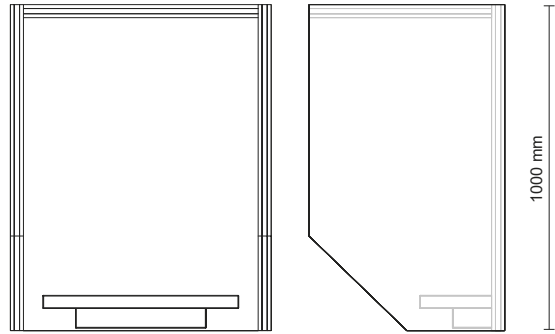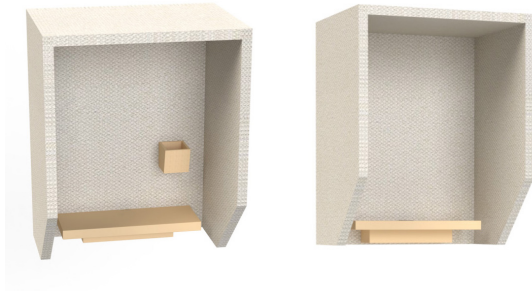


Standardausstattung – magnehaftende Fläche (stets oberhalb Ablageboard)



Hinweis: Wände mit Unterbau
magnehaftend werden inklusive 2 Stück
Büromagnete „Steel 25“ ausgeliefert


Anforderungen: Magnete mit mittlerer
Haltekraft (bis 8 kg), Durchmesser 25 mm
erforderlich




Zubehör (H x B x T)

**Stahl pulverbeschichtet
RAL9005**


Zeitschienenboard
(260x300)




Zettelbox
(110x110x110)




Ablageboard S
(110x300x100)




Ablageboard L
(110x400x100)



Utensilienbox S
(110x110x110)



Utensilienbox L
(110x200x110)




Multiunktionsshaken
(110x30x20)




Eiche natur


Holz-Utensilienbox S
(110x110x110)




Holz-Dekobox S
(110x110x110)



Holz-Utensilienbox L
(110x200x110)



Holz-Dekobox L
(110x200x110)



Holz-Multifunktionsshaken
(50x25x25)



Magnet „Steel 25“
(Durchmesser 25mm)

ohne Abb.

Wandaufbau 40 mm

Schallabsorptionsgrad α_p nach DIN EN ISO 354

125 Hz	α_p 0,21
250 Hz	α_p 0,37
500 Hz	α_p 0,60
1000 Hz	α_p 0,69
2000 Hz	α_p 0,75
4000 Hz	α_p 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w 0,65 (H)
DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis