

Mood Line 55/40 – Schrankaufsatzelement

Leistungsstark und flexibel einsetzbar

Mood Line Schrankaufsatzelemente sind erhältlich in zwei Designausprägungen. Vollumpolstert, mit im Radius von 20 mm abgerundeten Ecken oder in der strengen eckigen Variante mit innenliegendem Profilstoffummantelt, alternativ pulverbeschichtet. Angeboten in 17 Stoffkollektionen - eingeteilt in 5 Preisgruppen - und mit über 500 Farben sind sie Inspirationsgeber für eine kreative und zugleich höchst schallabsorbierende Raumgliederung. Als Steppstoff stehen 10 Stoffkollektionen zur Verfügung. Ob in der Wandstärke 55 mm oder 40 mm, positioniert auf Sideboards oder auf einer Workbench, immer tragen sie zu einer visuellen und akustischen Abschirmung im unmittelbaren Arbeitsumfeld bei. Die Schrankaufsatzelemente sind erhältlich in den Höhen 380, 530 und 680 mm. Mit jeweils 7 Standardbreiten, bis hin zu 2000 mm und darüber hinaus auch in individueller Maßanfertigung, kann auf jede Schrank- oder Tischgröße sowie auf unterschiedlichste Anordnungen reagiert werden. Die Elemente sind ausgestattet mit einer flachen Standplatte mittig.



Daten Mood Line 55/40 Schrankaufsatzelement

Wandstärke 55 mm (alternativ 40 mm)

Ausführung vollumpolstert - alternativ mit innenliegenden Profilen stoffummantelt oder pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 9006 Weißaluminium

Standplatte mittig, pulverbeschichtet
Anthrazitgrau RAL 7016 / Weißaluminium RAL 9006

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354


Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff Standard 100 by OEKO-TEX®

Optional Organisationszubehör

Optional mit einer Akustikfüllung aus Schafschurwolle - 100% nachhaltig

Detailaufnahmen

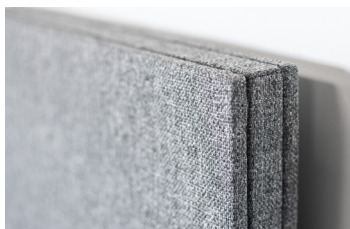

Solitaire mit innenliegendem Profil Stoff



Schrankaufsatzelement mit Orgazubehör




Solitaire vollupolstert mit Steppung



Orgazubehör
- Prospektschlaufe



Orgazubehör
- Kleiderhaken

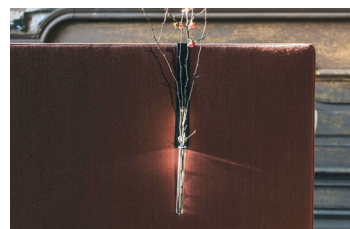

Orgazubehör
- Reagenzglasalter

Mood Line 55 mm

Schallabsorptionsgrad a_p nach DIN EN ISO 354

125 Hz	a_p 0,33
250 Hz	a_p 0,59
500 Hz	a_p 0,77
1000 Hz	a_p 0,87
2000 Hz	a_p 0,94
4000 Hz	a_p 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad a_w 0,80 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

Mood Line 40 mm

Schallabsorptionsgrad a_p nach DIN EN ISO 354

125 Hz	a_p 0,21
250 Hz	a_p 0,37
500 Hz	a_p 0,60
1000 Hz	a_p 0,69
2000 Hz	a_p 0,75
4000 Hz	a_p 0,88

Bewerteter Schallabsorptionsgrad a_w 0,65 (H)

DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis