

PhoneBooth

Rückzugsorte sind im Büroalltag unverzichtbar. Denn egal ob im kleinen Gruppenbüro oder im Open Space die Qualität der akustischen Bedingungen sind das Maß für Konzentration und Leistungsfähigkeit. Dabei muss es nicht die geschlossene Raum-in-Raum Lösung sein, die uns zu guten Raumakustischen Lösungen führt. Einseitig offen und nach drei Seiten akustisch abgeschirmt, sind die PhoneBooth Modelle sehr leistungsfähig und sie lassen sich leicht und flexibel auf Bestandsflächen wie in neuen Konzepten integrieren.

Die Serie, mit 55 mm vollumpolstertem Wandaufbau, besticht mit einer klaren, unauffälligen Formensprache und einer Schallabsorptionsleistung, die auch laute Gespräche dämpft. Angeboten werden die Modelle in einer Höhe von 2000 mm, einer Breite von 930 mm, einer Tiefe von 800 mm und in drei Varianten, die sich in der Formgebung der Seitenwände unterscheiden. Ein Ablageboard inkl. PowerDot mit Strom und USB Charger, sowie eine magnethaftende, stoffbezogene Organisationswand sorgen für die notwendige Infrastruktur um auch intensive Gespräche mühelos zu bewältigen. Die AOS PhoneBooth Serie ist in 17 unterschiedlichen Stoffqualitäten erhältlich - eingeteilt in 5 Preisgruppen und einer schier unbegrenzten Anzahl an Farben und Strukturen. Ein umfangreiches Angebot an Organisationszubehör in Eiche natur oder Stahl pulverbeschichtet RAL 9005 runden die Modellfamilie ab.

Lieferung erfolgt zerlegt in einzelne Wand- und Deckenelementen zur Montage vor Ort.



Aufbau PhoneBooth

Konzentration und Ruhe im Open Space

Höhe 2000 / Breite 930 / Tiefe 800 mm

Wandstärke 55 mm

Ausführung vollumpolstert

Höchst schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354

Füllstoff B1 schwerentflammbar nach DIN 4102-1

Füllstoff Standard 100 by OEKO-TEX®

Ablageboard in Dekor auf Höhe 1050 mm

1 Stk. im Ablageboard integrierter PowerDot mit je 1 x 220 Volt und 1 x USB Anschluss

17 Stoffkollektionen

Optional mit einer Akustikfüllung aus Schafschurwolle - 100% nachhaltig

Umfangreiches Organisations- und Präsentationszubehör, Eiche Natur oder Stahl Graphit, magnethaftend

Modell-Varianten PhoneBooth

V1



V2






V3






Modell-Größen




V1

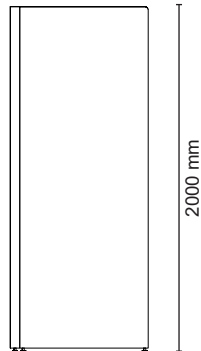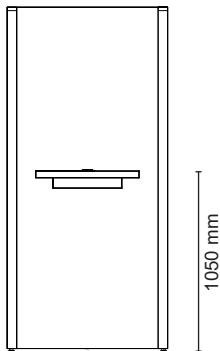

V2

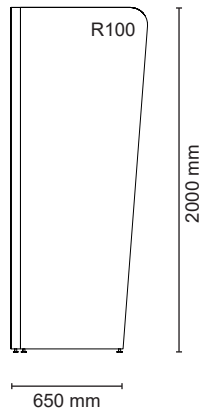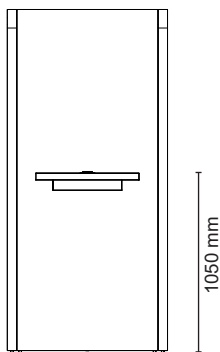


V3

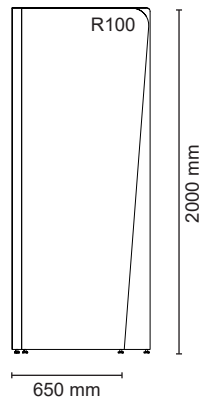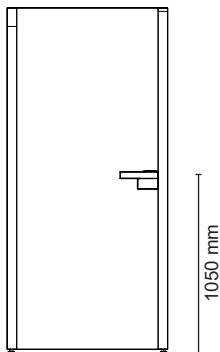

Standard Ausstattung – magnethaftende Fläche (stets oberhalb Ablageboard)


V1

Rückseite innen
magnethaftend ab
Höhe 1150 mm




V2

Rückseite innen
magnethaftend ab
Höhe 1150 mm



V3

Seite rechts innen
magnethaftend ab
Höhe 1150 mm




Hinweis: Wände mit Unterbau magnethaftend werden inklusive 2 Stück Büromagnete „Steel 25“ ausgeliefert

Anforderungen: Magnete mit mittlerer Haltekraft (bis 8 kg), Durchmesser 25 mm erforderlich


Zubehör (H x B x T)

**Stahl pulverbeschichtet
RAL9005**


Zeitschriftenboard
(260x300)




Zettelbox
(110x110x110)




Ablageboard S
(110x300x100)




Ablageboard L
(110x400x100)



Utensilienbox S
(110x110x110)



Utensilienbox L
(110x200x110)




Multiunktionshaken
(110x30x20)




Eiche natur


Holz-Utensilienbox S
(110x110x110)




Holz-Dekobox S
(110x110x110)



Holz-Utensilienbox L
(110x200x110)



Holz-Dekobox L
(110x200x110)



Holz-Multifunktionshaken
(50x25x25)



Magnet „Steel 25“
(Durchmesser 25mm)

ohne Abb.

PhoneBooth 55 mm

Schallabsorptionsgrad a_p nach DIN EN ISO 354

125 Hz	a_p 0,33
250 Hz	a_p 0,59
500 Hz	a_p 0,77
1000 Hz	a_p 0,87
2000 Hz	a_p 0,94
4000 Hz	a_p 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad a_w 0,80 (H)
DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

